

SD2103 WEEGVERSTERKER



Toepassingen

De SD2103 is in vrijwel ieder industrieel weegproces toe te passen. Uiterst nauwkeurig wegen en eenvoudige koppeling met andere apparatuur.

Software op maat

Klantspecifieke software is snel, betrouwbaar én betaalbaar te realiseren.

Netwerkmogelijkheden

De SD2103 kan worden gebruikt binnen verschillende industriële netwerken, met de SD2100 controller, externe PLC's (Siemens, VIPA) of industriële PC's.

Communicatie

Communicatie via USB en PROFIBUS.

Digitale filtering

Met 2 instelbare digitale filters (FIR en Moving average) worden ongewenste vibraties en stoofrequenties uit het loadcellingangssignaal gefilterd.

Loggen ingangsgewicht

Met behulp van de logfunctie wordt het effect van de digitale filters op het loadcell-ingangssignaal zichtbaar gemaakt. Deze informatie kan in een CSV-formaat worden opgeslagen en in andere PC-applicaties worden geïmporteerd.

Configuratie en kalibratie

Via de USB-poort wordt de SD2103 geconfigureerd en gekalibreerd met behulp van de SD-Config software.

Diagnosefuncties

Diverse diagnosefuncties voor het uitlezen van de communicatiestatus en andere nuttige informatie. Dit bespaart veel tijd in geval van storingen in de communicatie-processen.



De SD2103 is een zeer nauwkeurige, snelle en multifunctionele weegversterker.

Zeer nauwkeurig

10.000 delen klasse III
24 bits

NMI-gecertificeerd

EN45501 / OIMLR76

Snel

Conversiesnelheid instelbaar tot 1250Hz

Digitale filters

FIR
Moving average


Logfunctie

Netwerk mogelijkheden

PROFIBUS
USB

Geleverd met krachtige configuratiesoftware

DIN-railmontage

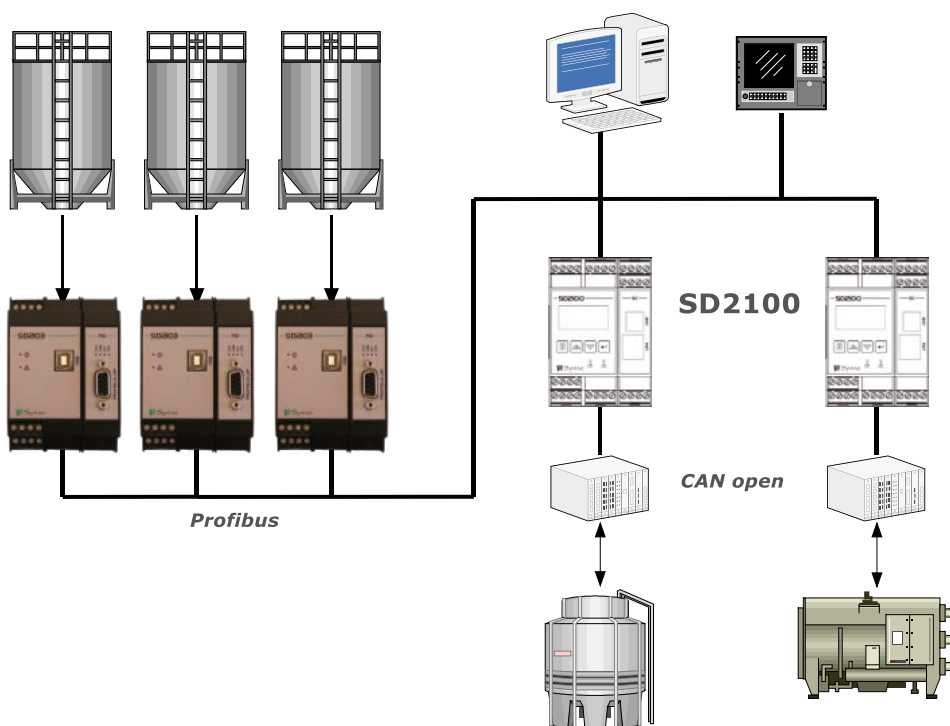

Toepassingen

- Machinebouw
- Procesindustrie
- Asfalt- en betonverwerking
- Zwaar transport
- Bulk- en stortgoed-industrie
- Pluimveeverwerkende industrie
- Zuivelindustrie
- Kunststoffverwerkende industrie
- Farmaceutische industrie

Loadcell ingang

Aantal ingangen	1
Type	1, 2, 4, 8 mV/V
Aansluiting	4 of 6 draads
Minimale impedantie	87 Ω
Excitatie spanning	5 Vdc (blokgolf) 5 Vac
Max. excitatiestroom	80 mA
Resolutie	24 bits
Conversiesnelheid	53, 100, 250, 500, 750, 1000, 1250 Hz
Digitale filtering	FIR, Moving average

Certificering

Norm	OIML R076-2-e93, EN45501
Toelatingsnummer	TC7553
Klasse	III
Aantal delen	≤ 10000
Temperatuurbereik	0 ... 40 °C

Voeding

Voedingspanning	20 ... 30 Vdc
Max. opgenomen vermogen	3,5 W

Temperatuurbereik

Opslagtemperatuur	-20 ... 70°C
Werktemperatuur (niet gecertificeerd)	-10 ... 40°C
Werktemperatuur (gecertificeerd)	0 ... 40°C

Mechanisch

Montage	35mm DIN-rail
Afmetingen	L99x B68 x H114 mm
Beschermingsklasse	IP20
Aansluitingen	Afneembare schroefklemmen
Gewicht	310 g

Communicatie

PROFIBUS PROFIBUS-DP (Slave)

USB 1.1 / 2.0

Protocol SD-Config

Bestelnummers

95002005 SD2103

95100003 Verzegelingsset (voor gecertificeerde installaties)